

2+194 - 2+210

MOBILGÁT ALAPOZÁSÁNAK CSOMÓPONTI RÉSZLETE

m.Bf.: 103,08 m = +0,00

▽+2,40 m

m=1:25

▽+2,20 m

mobilgát

mentett oldal

"vizes" oldal

sávalap

▽+0,00 m

▽-0,90 m

5,0 cm szerelőbeton

▽-1,80 m

utólagos földvisszatöltés

cölöpalap méretezés szerint


cölöpalap méretezés szerint

vízáró zaggyal

▽-6,50 m

Felülnézet M=1:25

mentett oldal

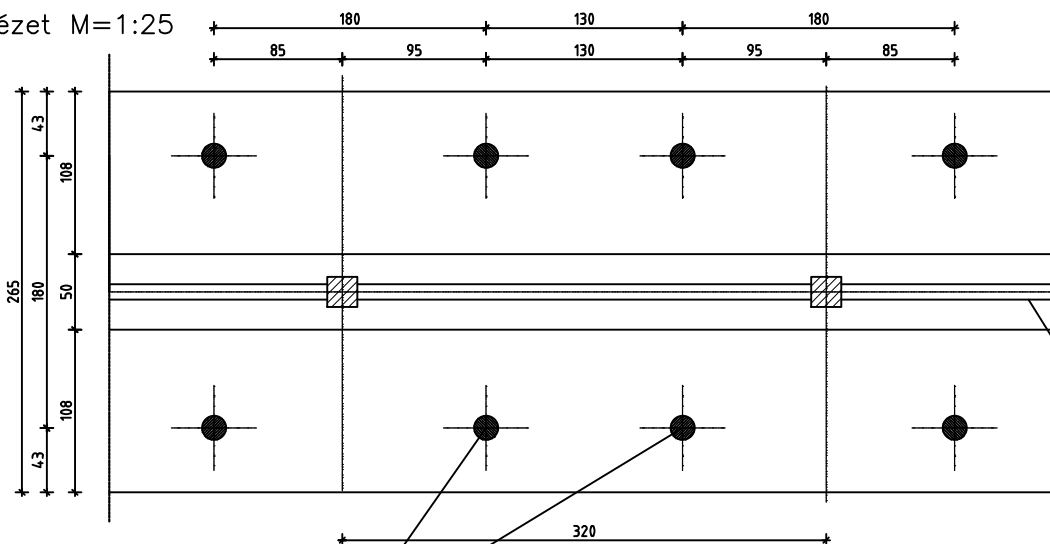

cölöpalap méretezés szerint

"vizes" oldal

mobilgát